


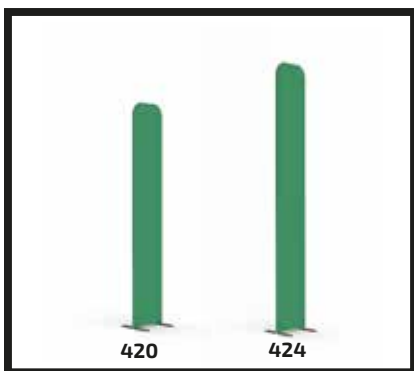

ЧАСТИ В КОМПЛЕКТА

420 STRAIGHT

Вертикални профили

1 0

2 3

Долен профил

3 0

Опорен профил

0

Хоризонтален горен профил

2 1

Пети

Ръкавици




Опция за половинки пети



НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ В КОМПЛЕКТА
ПРОДАВАТ СЕ ОТДЕЛНО

424 STRAIGHT

Опция удължители 400мм (x2)

Забележка: Удължителите се предоставят в комплекта на 424 Straight рамки

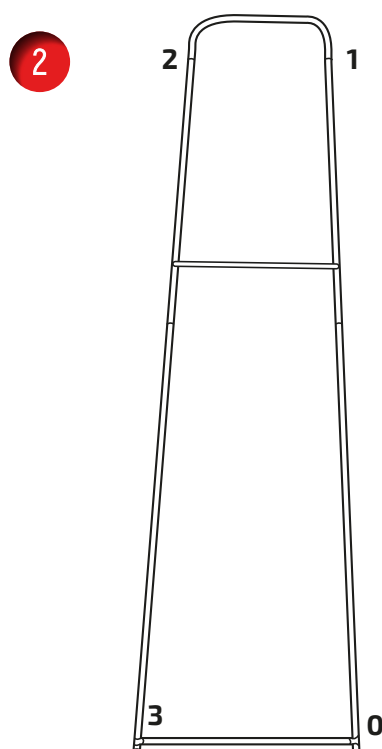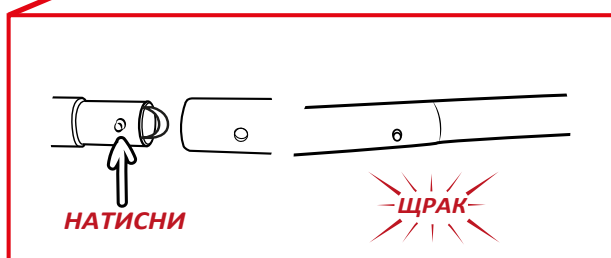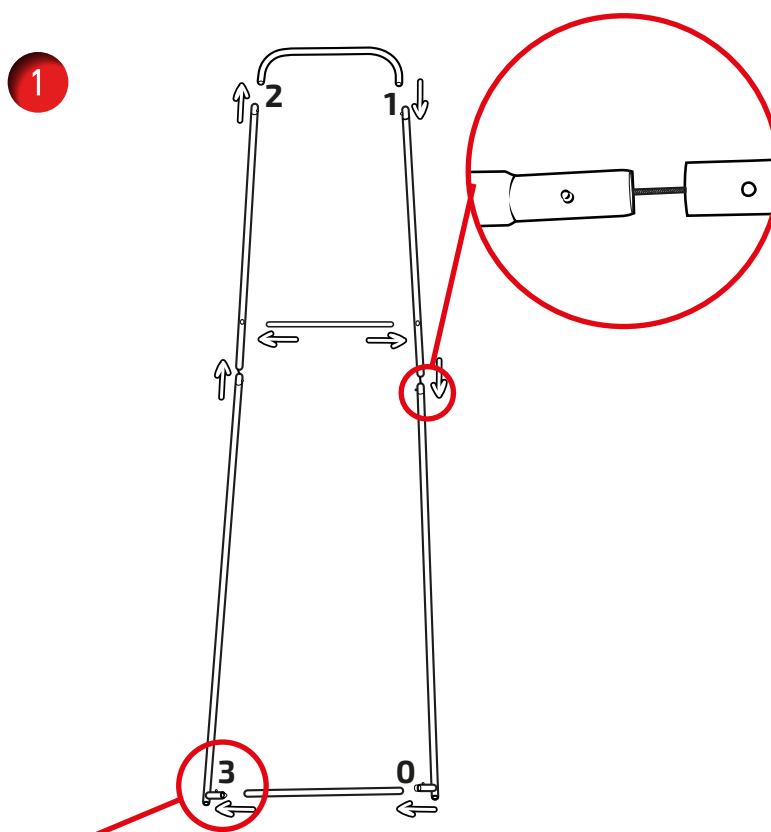

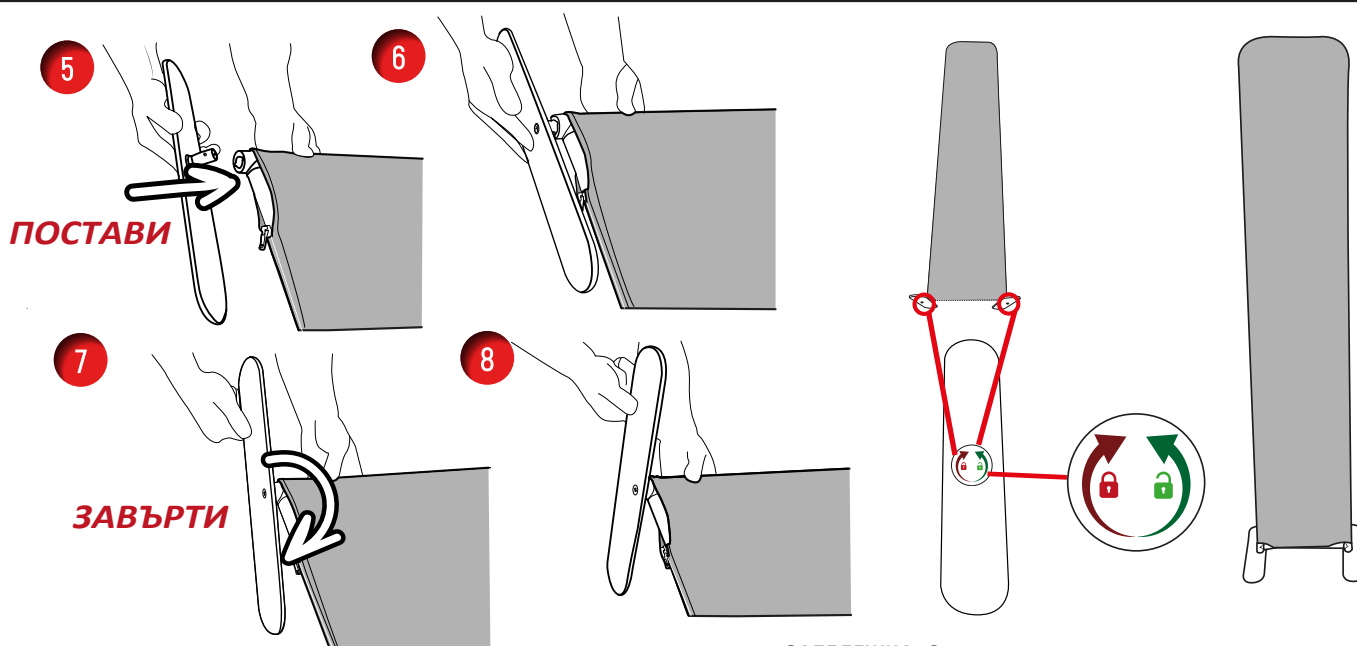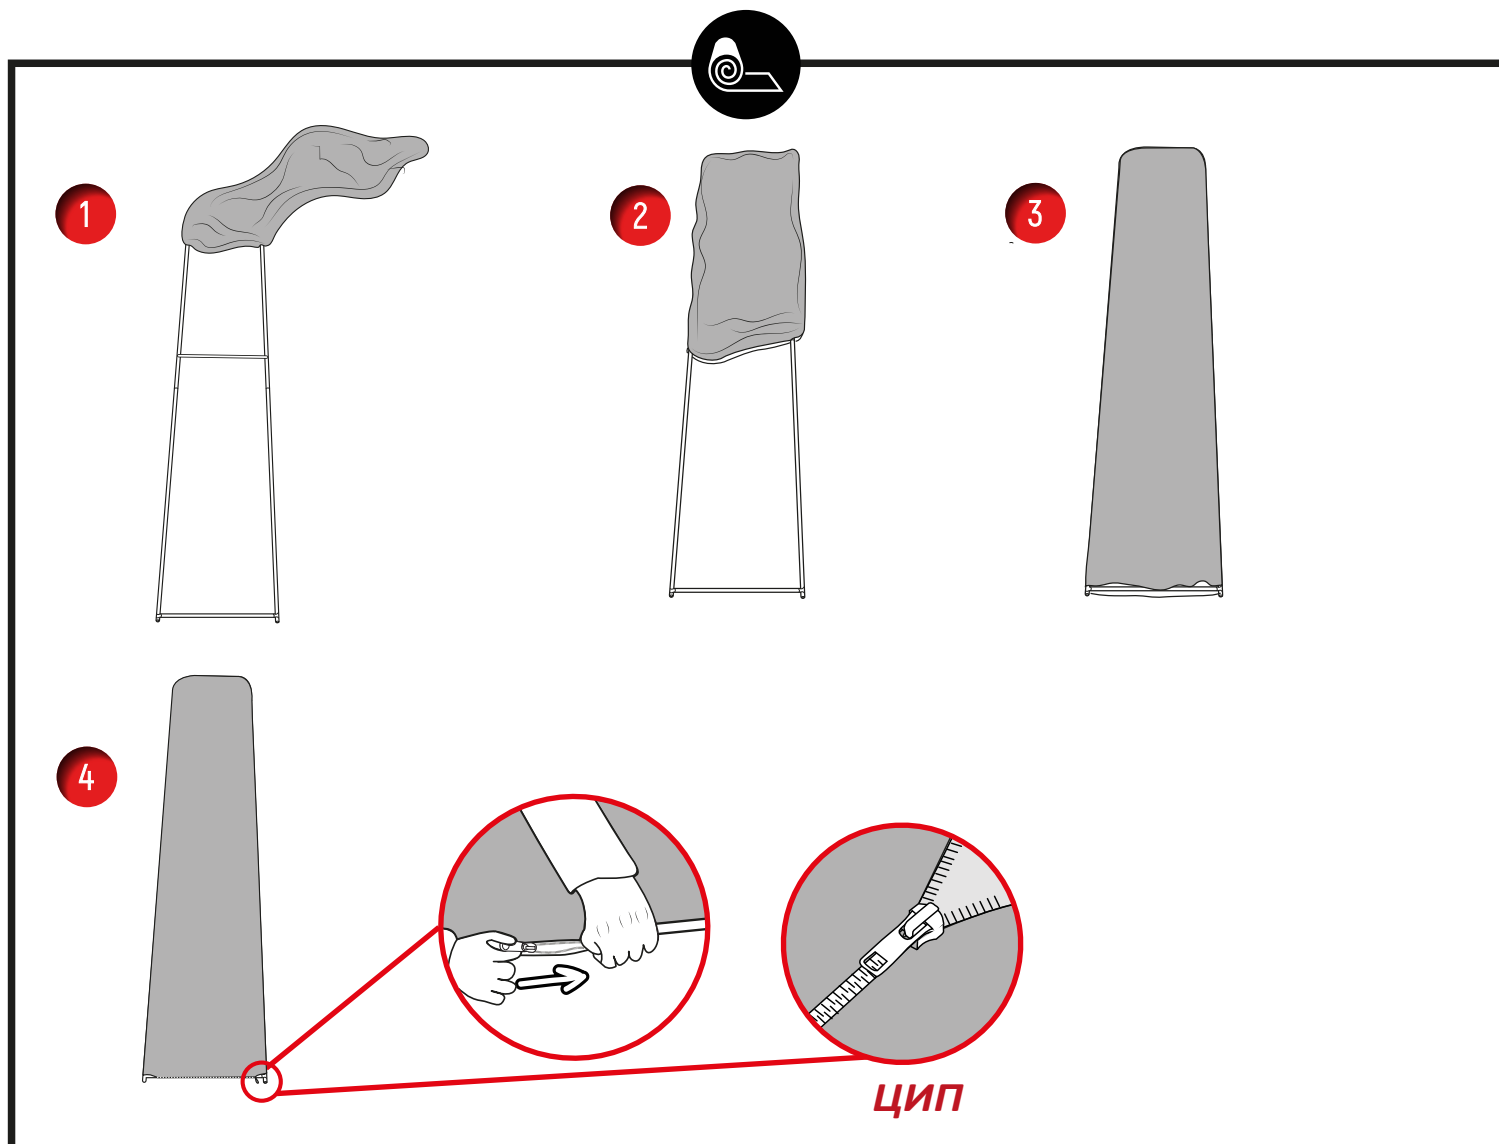



ЗАБЕЛЕЖКА: Стикера на петата указва посоката на заключване **ЗАКЛЮЧЕНО/ОТКЛЮЧЕНО**

**ЗАБЕЛЕЖКА: ДВА НАЧИНА ЗА МОНТАЖ НА ПЕТИТЕ
(ВИЖ ОПЦИЯ 1 ЗА ВТОРИЯТ НАЧИН)**



ОПЦИЯ (УДЪЛЖИТЕЛИ)




ЗАБЕЛЕЖКА: УДЪЛЖИТЕЛИТЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ С 424 ПРАВА РАМКА

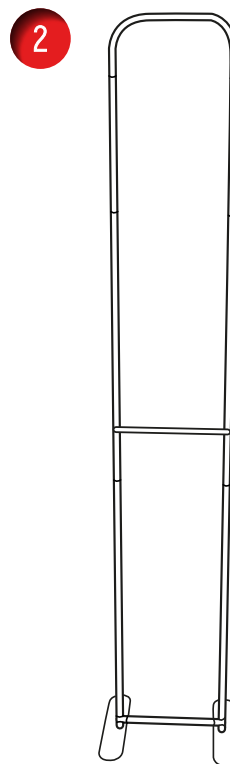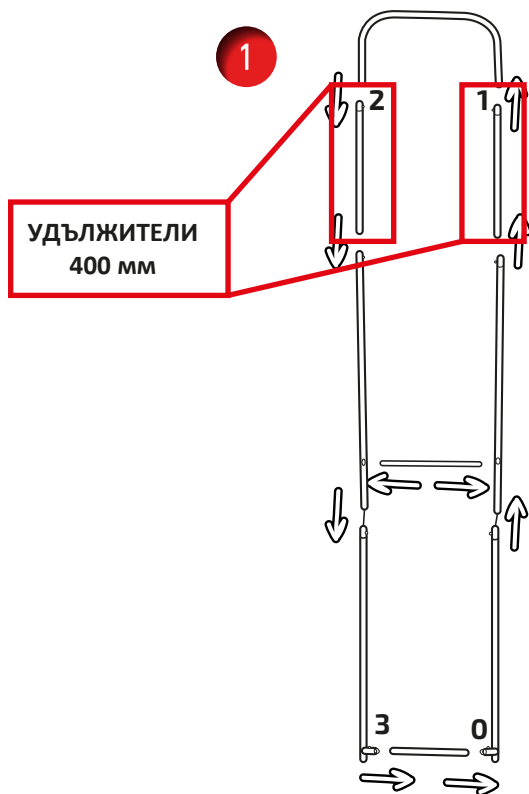

ОПЦИЯ (ПОЛОВИН ПЕТА)

ОПЦИЯ 1

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОЛВИНКАТА ПЕТА МОЖЕ ДА БЪДЕ МОНТИРАНА ПО ДВА РАЗЛИЧНИ НАЧИНА

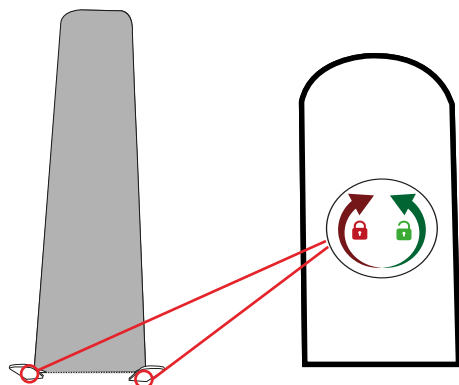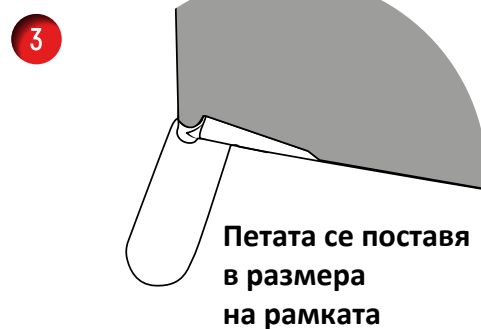


Завърти по часовниковата стрелка за заключване
Завърти обратно на часовниковата стрелка за отключване




ОПЦИЯ 2

1

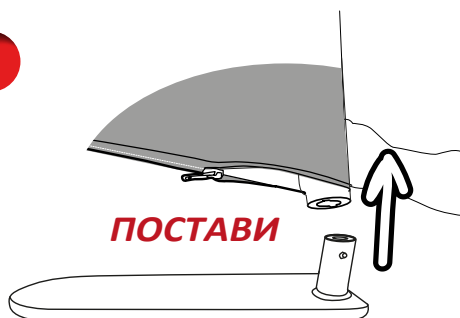




2

ЗАВЪРТИ

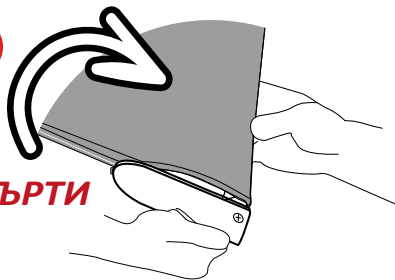


3

Петата се поставя
извън размера
на рамката

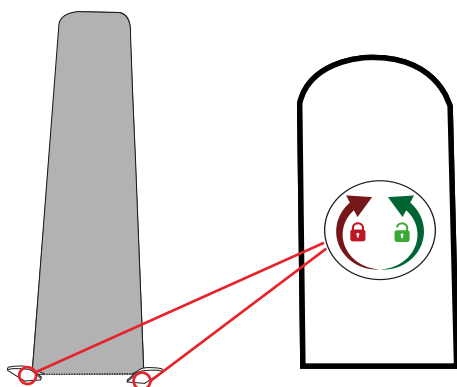


Завърти по часовниковата стрелка за заключване
Завърти обратно на часовниковата стрелка за отключване




СВЪРЗВАНЕ НА НЯКОЛКО РАМКИ

ЗАБЕЛЕЖКА: ВТОРАТА РАМКА 820 STRAIGHT НЕ СЕ ПРЕДЛАГА В КОМПЛЕКТА

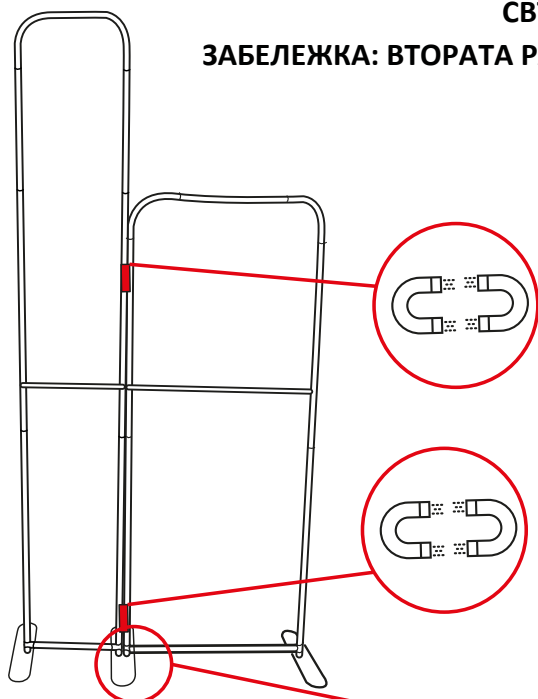


424 с удължители Straight рамка и 820 Straight рамка

1



2



Премахнете едната пета
на втората рамка
и подравнете с петата
на първата рамка

ЗАБЕЛЕЖКА:
Спазвайте същата
последователност
и при монтаж
с половин пета